
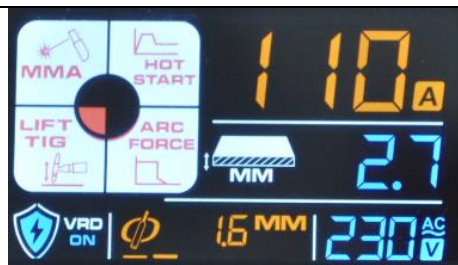


DAIHEN VARSTROJ

VARIN 1805 LCD

Дигитален дисплей за функции и параметри за заваряване

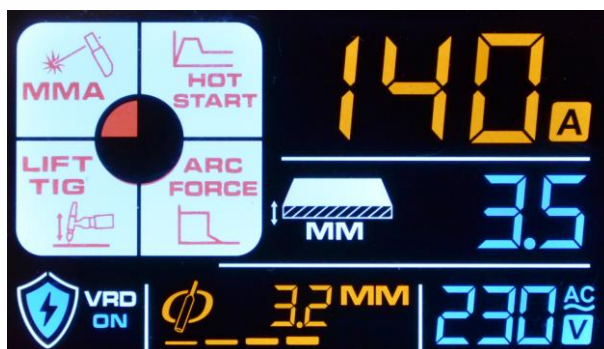

Примерно задаване на параметри TIG DC:

- Избор на начин: DC TIG заваряване
- Зададен заваръчен ток: 110 A
- Диаметър електрод: 1,6mm
- Дебелина на материала: 2,7mm

Модел	VARIN 1805 LCD
Захранващо напрежение (V)	230±10%
Честота (Hz)	50/60
Предпазител(A)	16
Работен цикъл	20% @ 180A
Напрежение на празен ход U_0	82V
Заваръчен ток (A)	10 - 180
Полезно действие (%)	85 %
Консумация в режим на готовност	18 W
Регулиране на заваръчния ток	плавно
Razred zaštite	IP21S
Клас на изолация	Н
Диаметър електрод(mm) /MMA	1.6~4,00
Вид на охлаждане	AF
Размери на апарата (mm)	355x120x218
Размери с опаковка (mm)	430x185x360
Нето тегло (kg)	5kg

MMA заваряване	Заваряване с обмазан електрод MMA	10A - I _{max}
HOT START	Избор HOT START (само при MMA заваряване)	0 - 10
ARCF FORCE	Избор ARCF FORCE. (само при MMA заваряване)	0 - 10
TIG заваряване	Заваряване с волфрамов електрод (DC TIG – палене на дъгата с докосване до детайла)	10A - I _{max}
VRD	Избор VRD функция. (само при MMA заваряване. Функцията се активира/деактивира с притискане и задържане на потенциометъра за всички функции за 4 секунди)	ON - OFF
ЗАВАРЪЧЕН ТОК	Избор за задаване на заваръчен ток	10A - I _{max}
Диаметър на електрода	Избор диаметър на електрода съобразно заваръчния ток	┌

Избор дебелината на материала	Избор на дебелината на материала, съобразно заваръчния ток	'_
Индикатор за термична защита	При прегряване на апарата се включва индикатора за защита при прегряване. При светване на защитата апарата се изключва до охлаждането му, след което може да продължи нормалната си работа.	'_
Захранващо напрежение	Индикация за включен апарат в захранването	'_

HOT START – автоматично увеличение на заваръчния ток при формиране за заваръчната дъга до 50% за 0,5 секунди.

ARC FORCE – увеличаване на заваръчния ток до 30% за 100 ms

ANTI STICKING – автоматично изключване на апарата след 1,5 сек при залепването на електрода за материала, или при късо съединение.

Включено оборудване:

Заваръчен апарат VARIN 1605 LCD , комплект заваръчни кабели и куфар.

Гаранционно обслужване 24 месеца.